

Jofemar



Coffeemar 250



Máxima calidad en Bebidas Calientes
Better quality than ever for Hot Drinks



Jofemar

Ctra. Marcilla Km. 2 31350 **PERALTA. Navarra SPAIN**

Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemar.com





La única máquina que extrae toda la esencia del café.

El grupo de café de la Coffeemar es el primero y único en incorporar una válvula de presión y asegurar que toda la erogación, incluso en el inicio, se realiza con la presión de agua adecuada, desde la primera gota hasta la última extraen toda la esencia y sabor del café.

Además de este avance Jofemar ha introducido otras innovaciones como la regulación automática del molido, por medio de mediciones constantes de la presión la máquina ajusta mecánicamente la abertura de las muelas para que el café tenga el grosor perfecto.

Con el modelo G250 Jofemar cumple su expectativa de ofrecer siempre el mejor café también en entornos reducidos, una máquina cuyas dimensiones y diseño la hacen perfecta para cualquier localización.

The only machine which extract all the coffee essence.

The Coffeemar bean-to-cup brewer is the first and the only one in the market to incorporate a pressured valve, ensuring the whole coffee brewing cycle is done with the perfect water pressure, even at the start, getting out from the first to the last water drop all the essence and flavor of the coffee.

As well as this advance, Jofemar has introduced other innovations such an automatic regulation on the coffee grinding; by constantly measuring the pressure, the machine mechanically adjusts the grinder overture for a perfect thickness into the coffee brewer.

With the model G250 Jofemar covers its expectancy on always offering the best coffee quality even for small locations, a machine which its dimensions and outer design makes it perfect for any surrounding.

	Coffeemar G250
Panel Iluminado Lightened Panel	255 x 245 mm
Display Gráfico Graphic display	92 x 53 mm.
Dimensiones Dimensions	1500 x 500 x 561 mm.
Peso Weight	100 Kg.
Red hídrica Rede hídrica	1/4" (mínimo-máximo: 0.5-10 bares). 1/4" (Minimun-Maximun: 05-10 bar).
Alimentación Power Supply	190/240V, 50Hz. (Opcional 110V). 190/240V, 50Hz (Optional 110V).
Potencia máxima Max. Power	1.100 vatios. 1.100 watts.
Consumo Consumption	3,09 kwh/24 horas en reposo. 3,09 kwh/24 hours Stand By.

Ficha técnica

Características Funcionales:

- Dos diferentes modelos de extractor de vasos dependiendo de su diámetro, para 65 a 67 mm. o para 67 a 69 mm.
- Dispensador de paletinas regulable entre 75 mm. y 115 mm. de largo.
- Auto lavado del circuito de mezcla, salida de producto y grupo de molido: Manual o automático (programable).
- Sistema de agregado de azúcar anti-vapor directo al vaso.
- Control constante de la temperatura en la caldera de agua.
- Válvula de presión para presión constante en todo el ciclo de erogación.
- Autoajuste del grosor del molido.

Construcción y dimensiones:

- Construcción: Mueble en acero tratado contra la corrosión y cierre anti-vandálico con puerta integrada en cabina (anti-palanca).
- Display Gráfico de 92 x 53 mm.
- Alto x Ancho x Fondo: 1500 x 500 x 561 mm.

Aceptación de moneda:

- Monedero JOFEMAR J-2000 suministrado de serie con conexión para protocolo EJECUTIVO o MDB, 5 tubos de devolución y validador de moneda T-15 con los más fiables sistemas contra todo tipo de fraude.

Programación:

- Programación general in situ mediante el teclado de máquina, terminal de mano Easy-Flash, a través de ordenador PC o a través de modem por telemetría con el software de gestión VendingTrack de JOFEMAR.
- Parametrización y programación de dosis en gramos de producto.
- Completo almacenamiento y extracción de contabilidades.
- Cuatro diferentes niveles de acceso a programación: Operario, Técnico, Mantenimiento y Máster.

Opciones:

- Almacén de agua (Uno o dos depósitos de 25L cada uno).
- Filtros de agua: descalcificador o de sabor.
- Conexiones para lector de TARJETAS y lector de BILLETES (JOFEMAR dispone de los sistemas más novedosos en estos aspectos).
- Modem para telemetría y comunicación con software VendingTrack.

Technical features

Functional characteristics:

- Two different cup-dispensing models depending on cup diameter: 65 to 67mm. and 67 to 69mm.
- Stir-stick dispenser can be adjusted for lengths between 75mm. and 115mm.
- Self-cleaning mixing circuit, product delivery and grinding assembly: Manual or automatic (programmable).
- Steam-proof sugar addition straight into the cup.
- Constant boiler water temperature control.
- Pressure valve for a constant pressure on the entire brewing cycle.
- Self adjusting grinding group for a perfect thickness of the coffee.

Construction:

- Steel with rust-proof treatment and vandal-proof lock with crowbar-resistant door integrated into the cabinet.
- Grafic Display 92 x 53 mm.
- Height x Width x Depth: 1500 x 500 x 561 mm

Coin acceptance:

- JOFEMAR J-2000 coin changer supplied with the machine with a connection for EXECUTIVE or MDB protocol, 5 coin-return tubes and a T-12 coin validator, including the most reliable anti-fraud systems available.

Programming:


- On-site general programming using the machine's keypad, by hand-held terminal Jofemar EasyFlash, direct connection for PC computer or Telemetry Modem using Jofemar software Vending Track.
- Parameters of doses programing visualized on grams.
- Complete accounting data storage and reporting.
- Four different programming access levels: Operator, Technician, Maintenance and Master.

Optional Kits:

- Water self-feeding kit (One or two 25-litre tanks).
- Water filters: water softener or flavour filter.
- Connections for a CARD reader and a BANK-NOTE reader (Jofemar offers the most innovative systems).
- Telemetry Modem Kit and communication with vending track.

Capacidades / Capacities

- Café en grano / Coffee beans: **2.300 gr**
- Leche en polvo / Powdered Milk: **1.700 gr**
- Chocolate / Chocolate: **1.350 gr**
- Azúcar / Sugar: **2.100 gr**
- Café instantaneo / Instant coffee: **700 gr**
- Infusiones / Tea and herbal Drinks: **1.000 gr**
- Vasos y paletinas / Cups and Stirrers **250**
- Caldera a presión / Pressurised boiler **370 ml.**

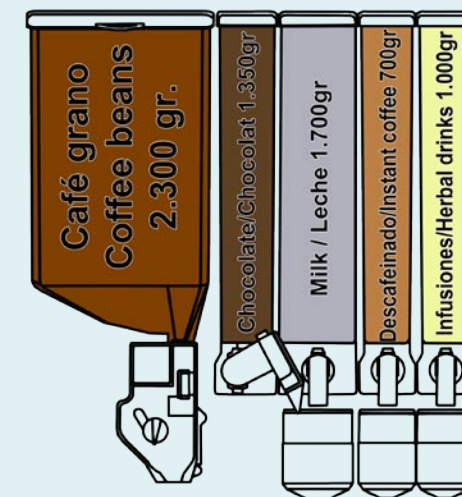

Detalle grupo de erogación y batidores.
Wippers and bean-to-cup brewer.



Ventana de recogida de producto
Product collection outlet



Capacidad para 250 servicios
Capacity for 250 drinks